



# BROLI

# Accesibilidad

- Desde el primer al último día.

- **Durabilidad garantizada**

El mayor grosor de las piezas aumenta su vida útil.

Plástico altamente resistente a los rayos UV, a los detergentes y desinfectantes.

Ofrecemos una garantía\* de 10 años. (\*con depreciación).

- **Opción de plato de control con luz LED**


Para la unidad de control de final de línea disponemos de un kit de luz LED, que emite longitudes de onda, que atraen a las aves, garantizando el completo llenado de la línea de alimentación.



INFORMACIÓN TÉCNICA	
<b>PLATO</b>	
Altura	79 mm
Diámetro	330 mm
Perímetro	1036mm
Material	Polipropileno
Capacidad de 1-7 niveles	0,9-1,5 kg
<b>TRANSPORTE</b>	
Tolva de alimentación 75	Contenido 75 L
Tolva de alimentación 150	Contenido 150 L
Longitud máxima del Sistema	150m
Tubo galvanizado con 3 ó 4 agujeros	Diámetro 45 mm
Longitud del tubo	3000 mm o 3050 mm útil
Unidad motriz con motorreductor	0.37/0.75kw, 220/380v, 50-60 Hz fases, 300 rpm
Rendimiento del transporte	Aprox. 450 kg/h
Tamaño del pellets	Hasta 4 mm
Distancia de suspensión	3m máximo
<b>CRIANZA DE POLLO LIBRE ALIMENTACIÓN</b>	
Anchura de la nave	Nº de líneas de comederos *
9-12	2
12-15	3
15-18	4
Peso final kg	Aves/Plato **
Hasta 2.0	60-90
Hasta 3.0	55-75
Hasta 4.0	45-65

\* 1 línea de comederos por 4-5m de anchura de la nave.

\*\* Valores medios que pueden variar según la raza, densidad y clima. Además hay que tener en cuenta los parámetros legales de cada país.

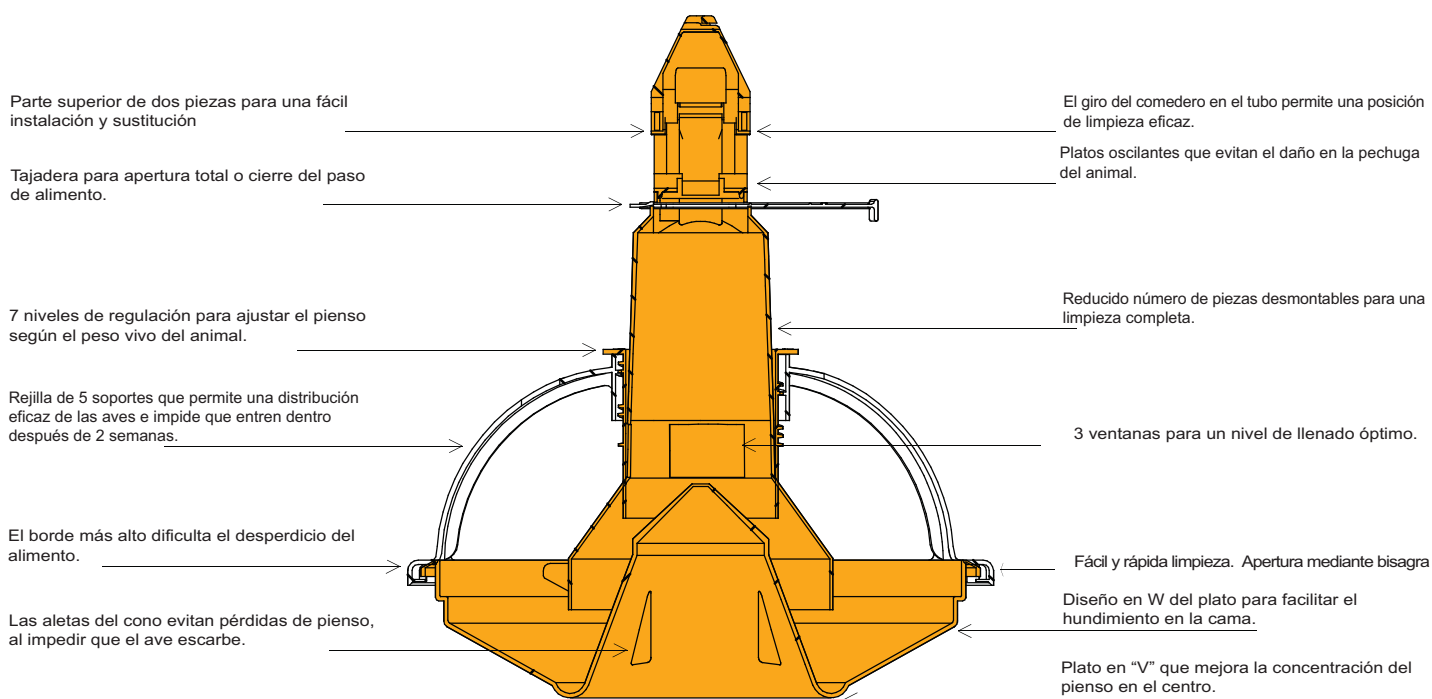

Growket. Symaga Group se reserva el derecho de modificar el precio o las características técnicas sin previo aviso.