


# FICHA TÉCNICA // LENGUETA-MINIVEL-SY-SM2




## SENSORES DE NIVEL

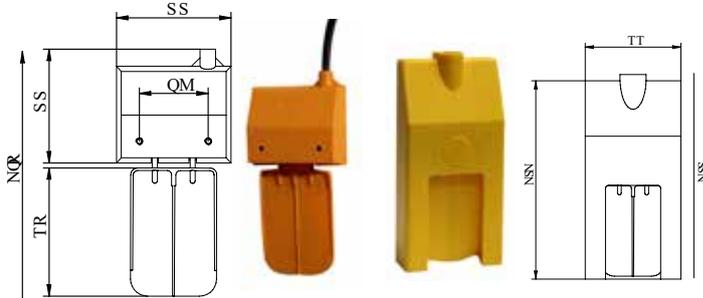

### SENSOR DE LENGÜETA

Sensor con o sin carcasa con cable mangera

- Recomendado para el control de material de fácil fluido y que no se compacte.
- Fijación mediante tornillos, a la unidad de control o tolva.

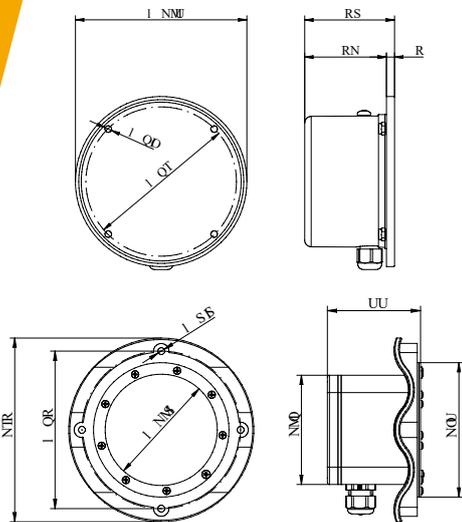

### MINIVEL SENSOR DE MEMBRANA:

- Para la unidad de control
- Fijación mediante tornillos

### SY-SM2 SENSOR DE MEMBRANA:

- Para detectar el nivel de mínima. No se recomienda como detector de máxima

NOMBRE	LENGÜETA	MINIVEL	SY-SM1
Referencia	G02004011001 sin caja G02004011002 con caja	G0200404100 1	G01A000S2D01
Densidad de Producto	300 a 2500 kg/m <sup>3</sup>	300 a 2500 kg/m <sup>3</sup>	300 a 2500 kg/m <sup>3</sup>
Presión de trabajo	AtmosféricaA	tmosférica	Atmosférica
Entrada de cable	Ø5 mm Ø15 mm Caja protectora	Prensaestopas M12x1,5	Prensaestopas M20x1,5
Tensión máx. contacto	250 VAC	250 VAC	250 VAC
Función del contacto	1 NA + 1 NC1	NA + 1 NC1	NA + 1 NC
Poder de ruptura	10A/250VAC1	0A/250VAC1	5A/250VAC
Temperatura de trabajo	-60°C a +125°C	-15°C a +125°C	-15°C a +55°C
Protección	--		IP65
Peso	Sin caja 60g Con caja 125g	125g	800g
Sensibilidad	20g5	0g	200g-1000g ajustable
Caja protectora	Sí	--	
Materiales de construcción	ABSA	BS	PA



SYMAGA GROUP

IMPULSAMOS EL CRECIMIENTO

FÁBRICA Y OFICINAS

📍 Ctra. de Arenas, km 2,3 • 13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real/España

☎ +34 926 64 04 75 ✉ growket@growket.com 🖥 growket.com